


AFINO 88[®]

DATABLAD



- Velegnet til lav egenvægt

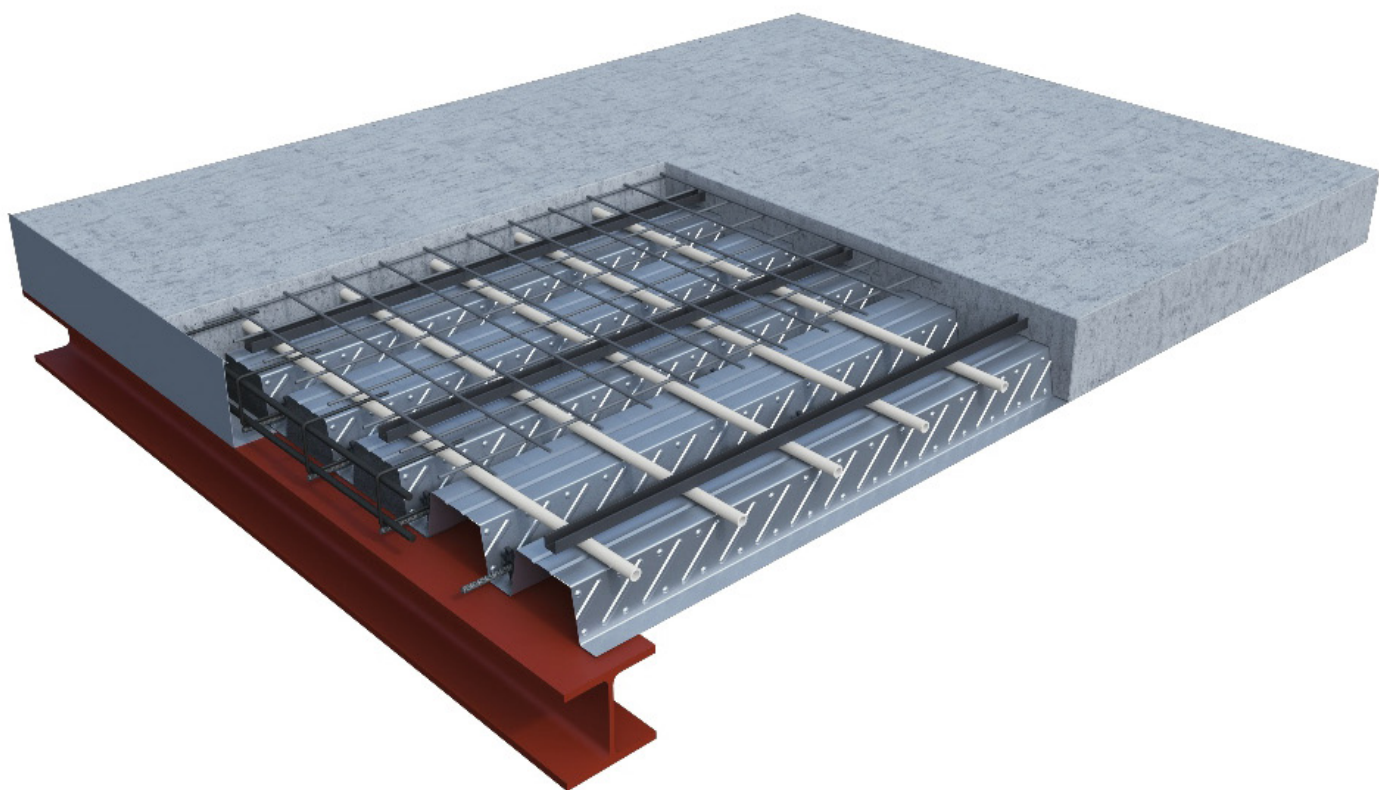

EFTEX


STEELDECK FOR CONCRETE SOLUTIONS



AFIN088® TEKNISKE DATA

Pladebredde	654 mm	Profilhøjde	88 mm
Dækkebredde	618 mm	Ståltykkelse	0,75 mm
Pladelængder	3300 mm	Flangebredde	50/122 mm
	4500 mm	Overflade	Varmgalvaniseret
	5100 mm	Korrosionsklasse	C2 [indendørs brug]
	5700 mm	Stålkvalitet	S320 GD+Z275 iht. EN 10346
	6300 mm		
	6900 mm		
	8100 mm		
Længde efter opgave	1000 - 12000 mm	Beregning af betonmængde	
Vægt	0,095 kN/m ² [9,5 kg/m ²]	Bølgeprofillets gennemsnitsmængde/tykkelse udgør	30 mm
Længdetolerance	-5/+20 mm		
Breddetolerance	-6/+6 mm		

TVÆRSNIT

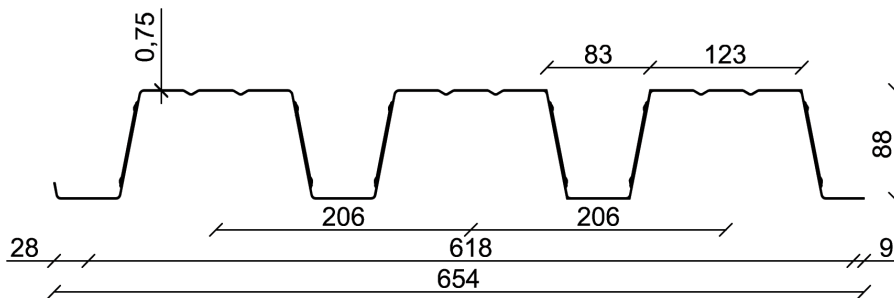

Se i øvrigt vores montagevejledning:

EFTEX Montagevejledning Fritspændte kompositdæk for bl.a. tilbehør, håndtering og anvendelse.



ANVENDELSESMULIGHEDER

- Nybyggeri
- Ombygning og renovering
- Etagedæk
- Tagdæk
- Udkragede dæk
- Hævede gulve og indskudt dæk [Mezzanin]
- Kompositgulv på stålbjælker
- Elementbyggeri
- Broer og overføringer
- Gangbroer
- Gulve over krybe- og installationskælder
- Gulvvarme
- Lyddæmpende dæk
- Lav betonforbrug