


HODY C4[®]

DATABLAD



- Velegnet til udvendig brug

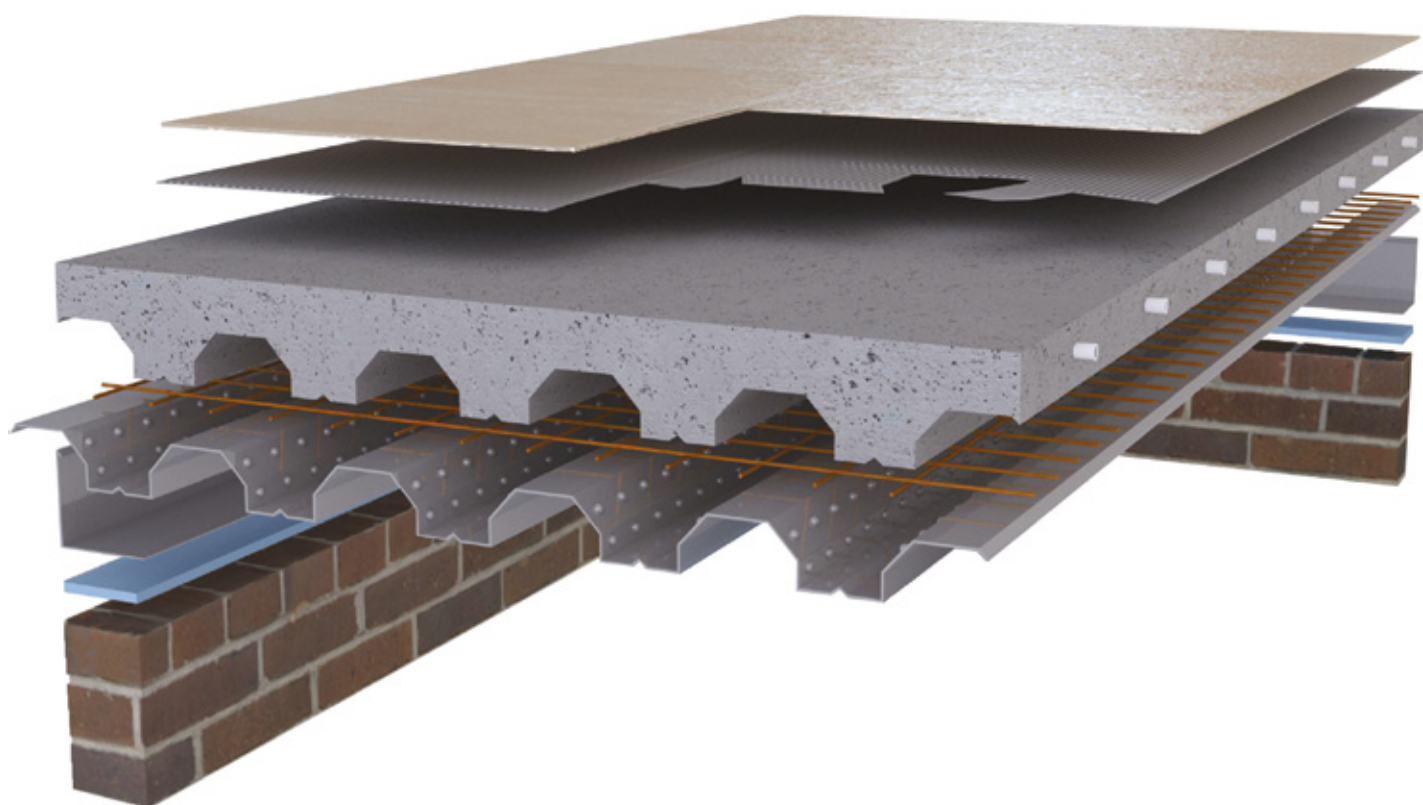

EFTEX


STEELDECK FOR CONCRETE SOLUTIONS



HODY C4® TEKNISKE DATA

Pladebredde	1086 mm	Profilhøjde	60 mm
Dækkebredde	1010 mm	Ståltykkelse	0,75 mm
Pladelængder	2400 mm	Flangebredde	60/82 mm
	3600 mm	Overflade	Varmgalvaniseret
	4800 mm	Korrosionsklasse	C4 [udendørs brug]
	6000 mm	Stålkvalitet i henhold til SS-EN ISO 12944-2 S320 GD + ZM310	
	7200 mm		
	8400 mm		
	9600 mm		
Længde efter opgave	1000 - 12000 mm	Beregning af betonmængde	
Vægt	0,0875 kN/m ² [8,75 kg/m ²]	Bølgeprofillets gennemsnitsmængde/tykkelse udgør	30 mm
Længdetolerance	-5/+20 mm		
Breddetolerance	-6/+6 mm		

TVÆRSNIT

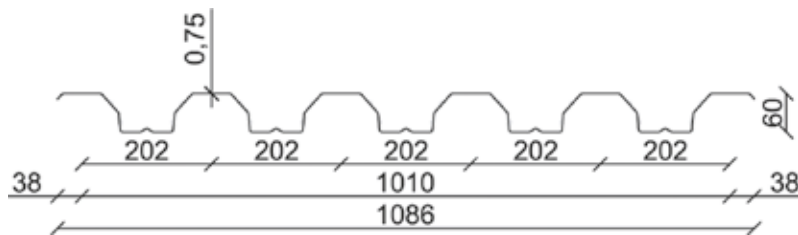

Se i øvrigt vores montagevejledning:

EFTEX Montagevejledning Fritspændte kompositdæk for bl.a. tilbehør, håndtering og anvendelse.



ANVENDELSESMULIGHEDER

- Udendørs byggeri
- Nybyggeri
- Ombygning og renovering
- Etagedæk
- Tagdæk
- Udkragede dæk
- Hævede gulve og indskudt dæk [Mezzanin]
- Kompositgulv på stålbjælker
- Elementbyggeri
- Broer og overføringer
- Gangbroer
- Gulve over krybe- og installationskælder
- Gulvvarme
- Lyddæmpende dæk
- Brandsikre dæk