

LEWIS[®]

DATABLAD



- Velegnet til vådrums-
godkendt konstruktion




EFTEX

STEELDECK FOR CONCRETE SOLUTIONS



Pladebredde	630 mm	Profilhøjde	16 mm
Dækbredde, afhængig af nedlægningsmetode	580 mm	Ståltykkelse	0,5 mm
Pladelængder	1220 mm	Flangebredde	38/34 mm
	1530 mm	Vægt	0,058 kN/m ² [5,8 kp/m ²]
	1830 mm	Overflade	Varmgalvaniseret
	2000 mm	Korrosionsklasse	C2 [indendørs brug]
Længde efter opgave	800 - 7000 mm		
Længdetolerance	1 - 4 mm		
Breddetolerance	1 - 3 mm		
Modstandsmoment	W _x = 3,0 cm ³ /m ¹	LEWIS® er registreret varemærke for Reppel B.V. Dordrecht, Holland.	
Trægthedsmoment	I _x = 3,6 cm ⁴ /m ¹		
Stålkvalitet: Bredbåndstål i kvalitet FeE 320-3 GZ 275 NA-C i.ht. DS-EN 10147			

TVÆRSNIT

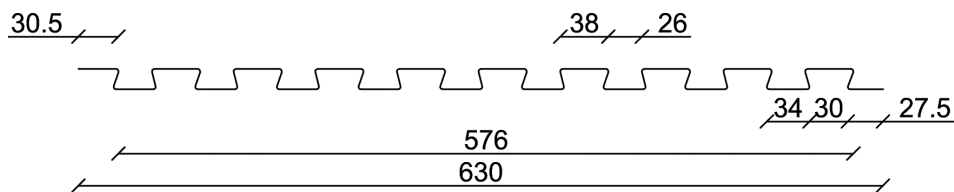

Se i øvrigt vores montagevejledning:

LEWIS® Svalehaleplader Montagevejledning for bl.a. tilbehør, håndtering og anvendelse.



ANVENDELSESMULIGHEDER

- Vådtrumsgulve
- Nybyggeri
- Ombygning og renovering
- Etagedæk
- Tagdæk
- Hævede gulve og indskudt dæk [Mezzanin]
- Etageadskillelse mellem bolig og erhverv
- Specielle bærende konstruktioner ved model-, podie- eller sceneopbygning.
- Gangbroer
- Gulve over krybe- og installationskælder
- Gulvvarme
- Lyddæmpende dæk
- Brandsikre dæk