


AFINO146[®]

DATABLAD



- Velegnet til stort spænd under udstøbning (5m)

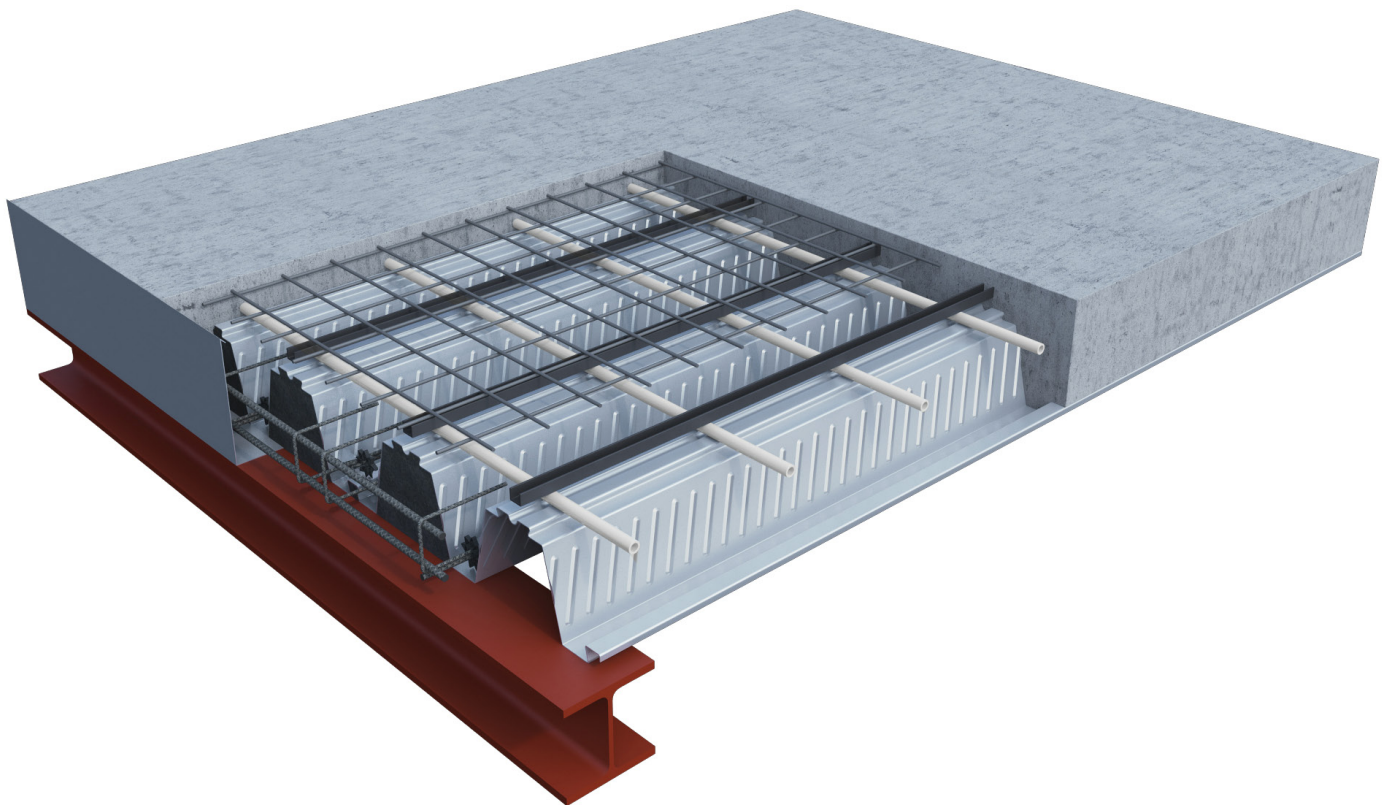

EFTEX


STEELDECK FOR CONCRETE SOLUTIONS



AFINO146® TEKNISKE DATA

Pladebredde	624 mm	Profilhøjde	146/160 mm
Dækkebredde	600 mm	Ståltykkelse	1,20 mm
Pladelængder efter opgave	Op til 12000 mm	Flangebredde	61/130/77/131 mm
Vægt	0,194 kN/m ² [19,4 kg/m ²]	Overflade	Varmgalvaniseret
Længdetolerance	-5/+5 mm	Korrosionsklasse	C2 [indendørs brug]
Breddetolerance	-5/+5 mm	Stålkvalitet	S320 GD+Z275 iht. EN 10346
		Beregning af betonmængde	
		Bølgeprofillets gennemsnitsmængde/tykkelse udgør	75 mm

TVÆRSNIT

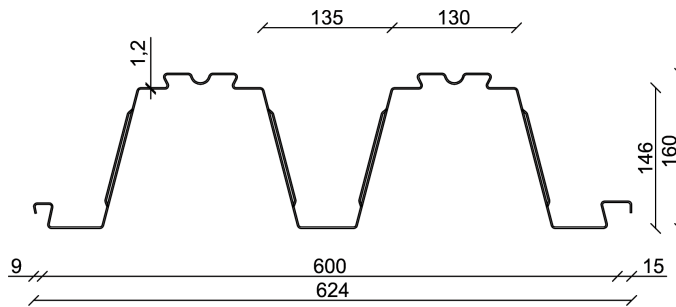

Se i øvrigt vores montagevejledning:

EFTEX Montagevejledning Fritspændte kompositdæk for bl.a. tilbehør, håndtering og anvendelse.



ANVENDELSESMULIGHEDER

- Nybyggeri
- Ombygning og renovering
- Etagedæk
- Tagdæk
- Udkragede dæk
- Hævede gulve og indskudt dæk [Mezzanin]
- Kompositgulv på stålbjælker
- Elementbyggeri
- Broer og overføringer
- Gangbroer
- Gulve over krybe- og installationskælder
- Gulvvarme
- Lyddæmpende dæk
- Stort frit spænd inden støbning