


MONTACEBÅND

DATABLAD



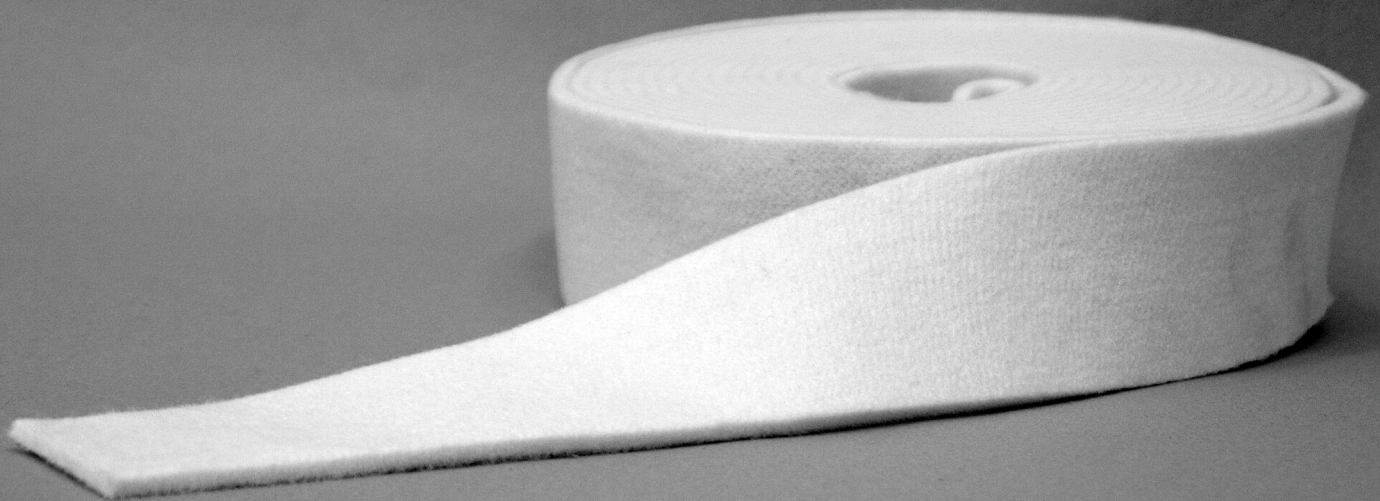

MONTAGEBÅND TEKNISKE DATA

Montagebånd er hvid filt fremstillet af 100% nye syntetiske fibre af høj kvalitet, hvilket giver en høj holdbarhed. Dette sikrer konstant sammensætning og ensartet kvalitet.

Produktet leveres fra lager indpakket i plastfolie for at forhindre indtrængning af vand.

ANVENDELSESMULIGHEDER

- Under kantprofiler på bærende vederlag.
- Under forskallings- og armeringsplader, hvor kantprofiler ikke anvendes på både bærende og ikke bærende vederlag.
- Imellem pladerne og de midlertidige understøtninger. Især når pladeunderside skal være synlig efter montage.

EGENSKABER OG FUNKTIONER

- Jævn fordeling af vægt og tryk over hele trykfladen.
- Sørger for at små bevægelser af konstruktionen er mulig uden at forårsage skade.
- I tilfælde af overbelastning vil montagebånd hurtigt blive trykket helt sammen, hvilket forhindrer yderligere skade på strukturen.
- Isolering og dæmpning af vibrationer.
- Reducering af kontaktstøj.
- Mindskelse af ujævnheder.
- Ældes ikke og er helt fri for råd og skimmel.
- Høj trykmodstand og formstabilitet.
- Har vedvarende elasticitet og krøller ikke.
- Kan nemt tilpasses med en saks.

DATA

Trykstyrke	
Maksimal tilladt belastning	2N/mm ²
Temperatortolerance	
Minimum	- 20 °C
Maksimum	+ 130 °C
Dimensioner	
Bredde	80 mm
Tykkelse	5 mm
Længde pr. rulle	10.000 mm
Ruller pr. pose	10 stk.
Ruller pr. palle	200 stk.